西安市阎良区农业农村和林业局文件

阎农发〔2026〕161号

西安市阎良区农业农村和林业局
关于下达省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目的批复

关山街道办事处、武屯街道办事处、局乡村振兴科：

按照市农业农村局《关于加强省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目管理的通知》（市农发〔2025〕136号）精神，结合我区农业发展实际，经过现场核查、专家评审，确定了省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目，资金500万元。

为确保项目建设任务按时保质保量完成，现提出如下要求：

一、核准项目。各项目实施单位要切实负责，准确掌握省级“千万工程”示范村奖补资金项目政策精神，严格按照批复实施项

目，限价评审、招标等环节的总预算不得超过批复项目预算数。项目要实，评审时不得出现大额审减。若项目重复申报，收回该项目及相应资金。

二、依法建设。审批的项目要严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关规定执行。所有项目不得先拆后建、大拆大建，不得违反中央一号文件中对于农村项目建设的所有要求。

三、督促开工。各项目实施单位接到批复文件后，对照批复项目的建设内容，实地查看项目建设详址是否与上报入库资料一致，并督促项目尽快开工建设，加快预算执行进度，项目必须于2026年12月底前完工。项目完工后及时完成项目验收、资金兑付有关工作。

四、实时监控。各项目实施单位要加强对施工各环节的质量监控，项目实施中应充分接受村民监督，实现民议、民建、民管，确保项目建设质量，确保建成项目惠及全体村民。项目批复后实施方案原则上不得变更，确需变更的要按规定履行审批程序。

五、按时录入。所有项目按要求录入乡村建设项目库（全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统“乡村建设项目库”模块）。

六、上报进度。街办填写《阎良区省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目进度表》，于每周五上午12:00前盖章报送至局乡村振兴科（邮箱：yanliangrenju@126.com）。

七、资产确权。项目实施完成后，各项目实施单位要对形成的资产依法依规进行确权登记，同步录入帮扶资金项目资产一体

化管理子系统。对经营性资产要强化运营，规范收益分配，确保保值增效，促进示范村集体经济发展和群众增收。对公益性资产要明确管护责任人，强化日常管护，切实将资产管好用好。

八、资金管理。各项目实施单位要严格按照建设内容安排使用资金，确保资金使用高效安全、项目顺利实施。要加强资金管理，建立资金使用台账制度，加强资金监管，规范资金使用，严格按照“谁使用、谁负责”的原则建立监管机制，做到有章可循、有据可查，严禁挤占、挪用。

九、绩效考评。各项目实施单位要对项目进展、资金使用、实施成果等情况按要求开展绩效考评，并于2026年12月31日前将项目实施总结报告分别报农业农村局乡村振兴科及计财办。

十、资料归档。项目实施过程中，要做好全过程档案资料的收集、整理、归档。归档范围包括项目申报、评审、批复、招标、施工、验收、报账、确权等各环节文件资料。

附件：1.阎良区省级“千万工程”示范村项目资金汇总表
2.阎良区省级“千万工程”示范村项目资金明细表
3.省级“千万工程”示范村项目建议书
4.阎良区省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目进度表

西安市阎良区农业农村和林业局

2026年9月14日

附件1

阎良区省级“千万工程”示范村项目资金汇总表

	项目类型	项目数	资金情况						备注
			合计	财政资金情况	金融投入金额	社会资金投入	筹资投劳（折算金额）	其他投入	
阎良区	合计	5	500	500	0	0	0	0	
	产业发展	5	500	500	0	0	0	0	

注：1.保留两位小数。2.财政资金情况资金级次：中央/省级/市级/县级。3.筹工投劳折算金额。4.单位：万元。

附件2

阎良区省级“千万工程”示范村项目资金明细表

序号	行政村	项目名称	项目类型	项目内容	财政资金支持环节	县级行业主管部门	资金情况								资产权属	建设期限	绩效目标
							资金合计	财政资金情况			金融资金	社会资金	筹工投劳	其他投入			
								名称	级次	金额							
合计							500			500							
1	关山村	关山村产业路建设项目	产业发展	修建C25混凝土产业路长1755米（其中：①星中组715米；②星中组210米；③星中组200米；④星中组170米；⑤晓二组460米），宽3.8米，厚度18厘米。	全环节	阎良区农业农村和林业局	100	省级“千万工程”示范村级补资金	省级	100	0	0	0	0	关山村集体经济组织	2026年7-12月	完善农村路网体系，改善农业生产、运输条件，推动粮食生产，特色种植规模化发展。
2	康桥村	康桥村产业路建设项目	产业发展	修建C25混凝土产业路长1905米（其中生产路①长1498米，生产路②长407米）、宽3.5米、厚度18厘米。	全环节	阎良区农业农村和林业局	100	省级“千万工程”示范村级补资金	省级	100	0	0	0	0	康桥集体经济组织	2026年7-12月	打通产业运输、物资流通及群众出行瓶颈，降低物流与通勤成本，串联沿线特色产业、农产品基地及经营主体，助力特色产品外销、资源要素集聚，带动乡村产业提质增效。

3	樊家村	樊家村钢架大棚项目	产业发展	建设钢架大棚及配套设施,其中修建大棚4个,大棚类型为双拱棉被大棚,每个棚占地约4.6亩,大棚主体总占地约18.4亩，大棚外部跨度宽15米、长约210米，内部跨度宽13米、长约210米。	全环节	阆良区农业农村和林业局	100	省级“千万工程”示范村级奖补资金	省级	100	0	0	0	0	樊家村集体经济组织	2026年7-12月	项目的建设、运营和管理涉及多个环节，可提供就业岗位，同时，会引入先进的农业技术和设备，推动农业现代化发展。
4	老寨村	老寨村钢架大棚项目	产业发展	修建大棚2个，类型为双拱棉被大棚，每个棚占地约5.28亩，大棚主体占地约4.125亩，大棚外部跨度宽25米、长110米，大棚内部跨度宽23米、长110米。	全环节	阆良区农业农村和林业局	100	省级“千万工程”示范村级奖补资金	省级	100	0	0	0	0	武屯街道老寨村集体经济组织	2026年7-12月	完成2座设施钢架双拱棉被大棚建设，补齐设施农业短板，提升村集体经营性收入，带动村民就业增收，打造省级“千万工程”产业振兴示范样板。

5	北冯村	北冯村杂粮加工厂项目	产业发展	改建杂粮加工车间353.6㎡，其中改建原料库75.6㎡，每平方1500元，合计11.34万元；净粮仓25.2㎡,每平方1000元，合计2.52万元;加工车间75.6㎡，每平方2000元，合计15.12万元；包装车间25.2㎡，每平方1000元,合计2.52万元;成品储存库房126㎡,每平方1000元，合计12.6万元;楼梯间26㎡，每平方1000元,合计2.6万元；70吨地磅一台，合计6.2万元;长10米，宽1米输送机两台，合计7.6万元;3吨叉车一台，合计4.5万元；拟购买七组平筛设备一套及相关配套设施等，合计35万元。	全环节	阎良区农业农村和林业局	100	省级“千万工程”示范村级奖补资金	省级	100	0	0	0	0	北冯村集体经济组织	2026年9-12月	完成加工车间及储存房改建，配齐地磅、输送机、面粉加工成套设备，规范使用“千万工程”奖补资金，项目按期完工、质量达标、合规建设。

注：1.保留两位小数。2.财政资金情况资金级次：中央/省级/市级/县级。3.筹工投劳折算金额。4.单位：万元。

附件3-1

阎良区关山街道关山村
省级“千万工程”示范村项目建议书
（关山村产业路建设项目）

目　录

一、项目概况

二、现状分析

三、建设目标

四、项目建设内容

五、项目投资估算与资金来源

六、项目实施步骤

七、效益分析

八、保障措施

九、附件

一、项目概况

（一）项目名称

关山村产业路建设项目。

（二）申报单位

申报单位：关山街道关山村集体经济组织

责任人（法人）：李军荣

联系方式：15091325333

（三）建设时限

2026 年 7 月—2026 年 12 月。

二、现状分析

（一）村庄基本情况。关山村位于陕西省西安市阎良区城东 15 公里处，属关山街道办围属村，全村总面积 4.475 平方千米，有耕地 5149 亩，人口四千余人，下辖 9 个村民小组，长期在村 2385 人，外出务工 1086 人。关山村先后被评为省级一类示范村，省级文明示范村。

（二）村庄建设发展方向。关山村依托省级一类示范村、省级文明示范村基础，聚焦农业产业升级，计划以现代化蔬菜、甜瓜温室大棚项目为核心，推动传统种植业向高效设施农业转型。同时结合“千万工程”要求，同步完善产业配套设施，强化生态环保措施，打造“产业+生态+就业”融合发展的乡村振兴模式，带动村民增收与村集体经济壮大，形成可复制的农业示范样板。

三、建设目标

完成田间生产路硬化设施建设，方便农作物运输，增收致富，助力产业发展，拓宽增收渠道。

四、项目建设内容

该项目位于关山街道关山村：修建C25混凝土生产道路，长1755米（其中1.关山村星中组715米，2关山村星中组210米，3.关山村星中组200米，4.关山村星中组170米，5.关山村晓二组460米），宽3.8米，每平方150元，厚度18厘米，总计100万元。

项目东至光明村、南至东兴村、西至苏赵村和代家村、北至南房村。

五、项目投资估算与资金来源

（一）总投资：100万元。

（二）资金来源：项目总投资100万元，其中省级“千万工程”示范村省级奖补资金100万元。

六、项目实施步骤

（一）安排部署。2026年7月-9月，结合本村实际，制定“千万工程”示范村建设项目实施方案，明确建设内容。

（二）组织实施。2026年10月-11月，完成建设内容实施。

（三）验收评定。2026年12月，配合验收。

七、效益分析

（一）经济效益

项目建成后，村内通行条件显著改善，粮食、蔬菜、瓜果等农产品外运效率大幅提升，有效降低采摘、转运环节损耗。农户可就近对接收购商贩、本地集市，彻底解决以往道路难行造成的压价、滞销问题，拓宽农产品销售渠道，提高农产品销售收入，持续拓宽群众增收路径。

（二）社会效益

道路条件改善有利于推动村内农业规模化、标准化、集约化发展，夯实村集体经济发展基础。项目建设全过程坚持群众参与、群众受益原则，进一步拉近干群关系、提升群众满意度，有效改善乡村生产生活面貌，助力乡村全面振兴、社会和谐稳定。

（三）生态效益

通过建设生产路硬化项目可以完善农村路网体系，改善农业生产条件，推动粮食生产，特色种植规模化发展，稳固粮食安全底线，促进农业现代化，助力构建绿色生态的农业发展体系，推动农业生产与生态保护协同发展。

八、保障措施

（一）组织保障。项目完成后，对实施任务、项目质量、资金使用、实施效果等方面进行自查自检，自检合格后申请上级有关部门进行正式验收，及时整理归档项目从申报到验收的各个环节的资料，做到资料记载详实可靠。

（二）资金监管。严格按照资金管理规定进行监管，确保资金规范使用。

（三）村民参与。深入发动群众参与，落实议事协商机制，充分征求村民意见，及时公示公开，保障村民知情权与监督权。

九、附件

1.村“千万工程”建设项目绩效目标表

2.项目资金绩效目标表

3.项目定位图、示意图

关山村“千万工程”建设项目绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">关山村产业路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026.7-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金金额（单位：万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">金融资本</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">筹工投劳（折算金额）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完善农村路网体系，改善农业生产、运输条件，推动粮食生产，特色种植规模化发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>产业路</td><td colspan="2">6669㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2026.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设成本</td><td colspan="2">150元/㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>带动就业人数</td><td colspan="2">10人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>土壤环境改善率</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>使用时间</td><td colspan="2">≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人口满意度</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级农业农村部门牵头会同有关部门填写。


关山村“千万工程”建设项目资金绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">关山村产业路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026.7-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（单位：万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td>年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善农村路网体系，改善农业生产、运输条件，推动粮食生产，特色种植规模化发展。</td><td colspan="2">改善村组通行条件，方便群众日常出行，打通农产品出村，农资进村“最后一公里”，减少农产品损耗，畅通产销渠道，提升村民的获得感与幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产业路</td><td>6669㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>150元/㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业人数</td><td>10人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">土壤环境改善率</td><td>逐年提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用时间</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级行业主管部门填写。


1. 星中组道路硬化长 715 米，宽 3.8 米
2. 星中组道路硬化长 210 米，宽 3.8 米
3. 星中组道路硬化长 200 米，宽 3.8 米
4. 星中组道路硬化长 170 米，宽 3.8 米
更多
图层
扫街榜 2026
1
2
3
4
西安市阎良区
关山镇财政所
福康路
X202
四维北路
阎油路
安居路
关山中学
关山村村民委员会
24°C
高德地图
少利商行
路线

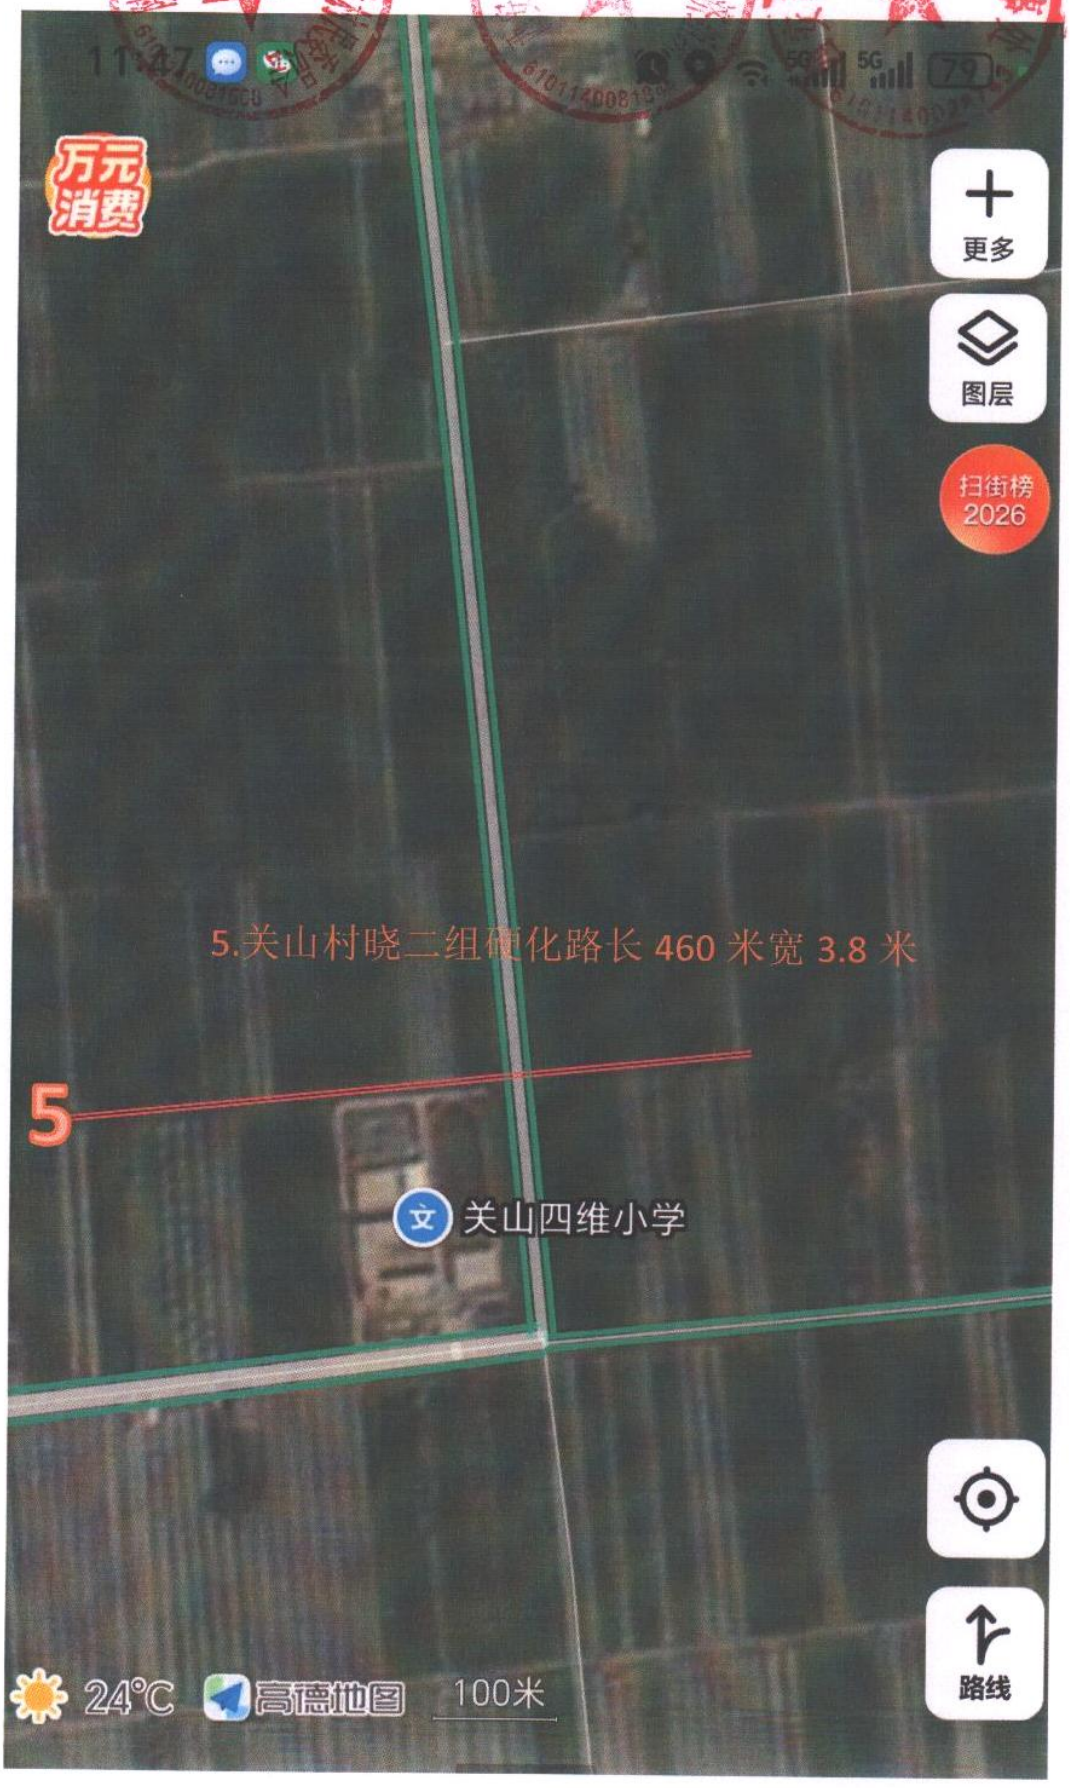
万元
消费
更多
图层
扫街榜
2026
5.关山村晓二组硬化路长 460 米宽 3.8 米
5
关山四维小学
24°C
高德地图
100米
路线

附件3-2

阎良区关山街道康桥村
省级“千万工程”示范村项目建议书
（康桥村产业路建设项目）

目　录

一、项目概况

二、现状分析

三、建设目标

四、项目建设内容

五、项目投资估算与资金来源

六、项目实施步骤

七、效益分析

八、保障措施

九、附件

一、项目概况

（一）项目名称

康桥村产业路建设项目

（二）申报单位

申报单位：关山街道康桥村集体经济组织

责任人（法人）：赵川

联系方式：13474474495

（三）建设时限

2026 年 7 月—2026 年 12 月。

二、现状分析

（一）村庄基本情况

康桥村位于阎良区东北部的石川河畔，北与富平相邻，距离阎良主城区约 7 公里，康桥村成为关山街道的西门户。康桥村现有 9 个村民小组，743 户居民 2291 人，村内现有 1 个医院、1 个养老院、2 个银行和 3 所学校，基础设施比较完善。康桥村先后荣获“全国乡村治理示范村”“陕西省乡村治理示范村”“陕西省‘千万工程’示范村”“陕西省美丽乡村”“陕西省美丽宜居示范村”“陕西省民主法治示范村”“耕耘者振兴计划五星级村庄”“西安市宜居宜业和美乡村示范村”“西安市乡村旅游示范村”“西安乡村空间站”“西安市美丽乡村”“阎良区文明村”等多项荣誉称号。

经过多年的发展，康桥村产业基础稳固、结构合理。**一产方面，**村内种植粮食、甜瓜、螺丝辣椒、金银花、火龙果、花卉苗

圃等多种作物，全村耕地总面积3600亩，拥有现代化设施农业1000余亩，现代化智慧化养殖产业园135亩。**二产方面，**现有规上工业企业2家，面粉加工厂1家，10余家小型机械加工企业。**三产方面，**拥有餐饮、仓储、物流等各类商贸门店80余家，每月逢四逢九是传统集会，购销两旺。**这里是全国最早的早春甜瓜种植基地，**2007年成立了国家级的甜瓜种植合作社，合作社推出的“馥康”牌甜瓜被中华全国总工会评为千社千品富农工程“优质农产品”；**这里有西安地区现代化程度最高的智慧养殖牧场**，被誉为“世界羊乳加工样板工厂”的秦龙乳业集团投资1亿元建设的135亩良种奶山羊5G智慧养殖产业园已投入使用；**这里是西安地区金银花种植基地，**拥有200亩金银花产业园，集种植加工为一体，年产值300万元。

为发展壮大村集体经济，康桥村在打造康桥肉夹馍自营店的同时，流转土地135亩成功引进秦龙5G智慧产业园入驻，打造“三门口”农耕体验园、“秦花农场”为研学基地，并联合村内中小学开展研学旅行，同时组建康桥战鼓队，承接各类演出。2023年村集体经济收入达到51万元，为群众分红10.233万元。2024年村集体经济收入达到126万元，为群众分红11.455万元。2025年村集体经济收入达到110万元，为群众分红12.5565万元。

同时利用肉夹馍自营店给村内老人提供就餐服务，70岁以上老人店内消费仅需2元，切实让每一位村民感受到村集体经济发展带来的实效。

（二）村庄建设发展方向

依托产业路建设，畅通内外联通渠道，以交通赋能产业升级、人居改善与资源盘活，聚焦特色产业培育、集体经济壮大、村容品质提升、民生服务优化，稳步推进宜居宜业和美乡村建设，推动村庄高质量可持续发展。

三、建设目标

以完善农村产业基础设施为核心，打通产业发展运输通道，畅通物资流通与出行往来，降低生产经营成本，串联整合沿线产业资源，助力特色产业发展壮大，拓宽群众增收路径，改善乡村人居与发展条件，全面赋能乡村振兴，实现交通改善、产业升级、民生提质的建设目标。

四、项目建设内容

康桥产业路项目建设 C25 混凝土产业路长 1905 米（其中生产路①长 1498 米，生产路②长 407 米），宽 3.5 米，厚度 18 公分，每平方 150 元，合计：100 万元。

五、项目投资估算与资金来源

（一）总投资：100 万元。

（二）资金来源：省级“千万工程”示范村省级奖补资金 100 万元。

六、项目实施步骤

（一）安排部署。2026 年 7 月-9 月，结合本村实际，制定“千万工程”示范村建设项目实施方案，明确建设内容。

（二）组织实施。2026 年 10 月-11 月，完成建设内容实施。

（三）验收评定。2026 年 12 月，配合验收。

七、效益分析

（一）社会效益。打通产业运输、物资流通及群众出行瓶颈，降低物流与通勤成本，串联沿线特色产业、农产品基地及经营主体，助力特色产品外销、资源要素集聚，带动乡村产业提质增效；

（二）生态效益。产业路硬化有效抑制道路扬尘，减少雨水冲刷造成的耕地水土流失与沟渠淤积；规范农机通行，避免车辆碾压损毁路边植被，稳固田间边坡，持续优化乡村田园生态环境。

八、保障措施

（一）强化组织保障。成立由村“两委”牵头、村务监督委员会、党员代表、村民代表组成的项目工作专班，明确专人负责项目申报、组织实施、现场协调、资料整理等工作。严格落实村级主体责任，全程统筹项目建设全过程，及时协调解决土地、施工环境、群众矛盾等问题，确保项目建设有序推进。

（二）强化村民参与。充分发挥村民主体作用，全程引导村民参与项目建设、监督、管护全过程，切实保障群众知情权、参与权、监督权和受益权。项目前期通过村民代表大会、入户宣讲、村务公开栏公示等方式，广泛征求群众意见建议，优化施工方案，化解施工占地、通行等各类矛盾。

（三）强化后期管护。项目建成后，道路资产纳入村集体固定资产统一管理，建立“村集体管护、专人负责、群众参与”的长

效管护机制。明确日常管护责任人。积极引导村民自觉爱护道路设施，主动参与日常保洁、简易养护、违规行为劝阻等工作，构建共建、共治、共享的乡村基础设施管护格局，切实保障项目长效惠民利民。

九、附件

1.村“千万工程”建设项目绩效目标表

2.项目资金绩效目标表

3.项目定位图、示意图

康桥村“千万工程”建设项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称	康桥村产业路建设项目			
主管部门	阎良区农业农村和林业局		实施期限	2026年7月—12月
资金金额（单位：万元）	实施期资金总额：	100		
	其中：财政资金	100		
	金融资本	0		
	社会资金	0		
	筹工投劳（折算金额）	0		
	其他资金	0		
总体目标	打通产业运输、物资流通及群众出行瓶颈，降低物流与通勤成本，串联沿线特色产业、农产品基地及经营主体，助力特色产品外销、资源要素集聚，带动乡村产业提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	产业路	6667.5㎡
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026.12
		成本指标	建设成本	150元/㎡
	效益指标	经济效益指标	改善出行条件	85%
		社会效益指标	受益总人口数	≥1200人
		生态效益指标	村容村貌环境	提升
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

注：保留两位小数。由县级农业农村部门牵头会同有关部门填写。


康桥村产业路建设项目资金绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">康桥村产业路建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026年7月-12月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（单位：万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td>年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">交通提级、产业增效</td><td colspan="2">交通提级、产业增效</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">产业路</td><td>6667.5㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2026.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>150元/㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善出行条件</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益总人口数</td><td>≥1200人</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">村容村貌环境</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续使用年限</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级行业主管部门填写。

康桥村产业路建设项目示意图

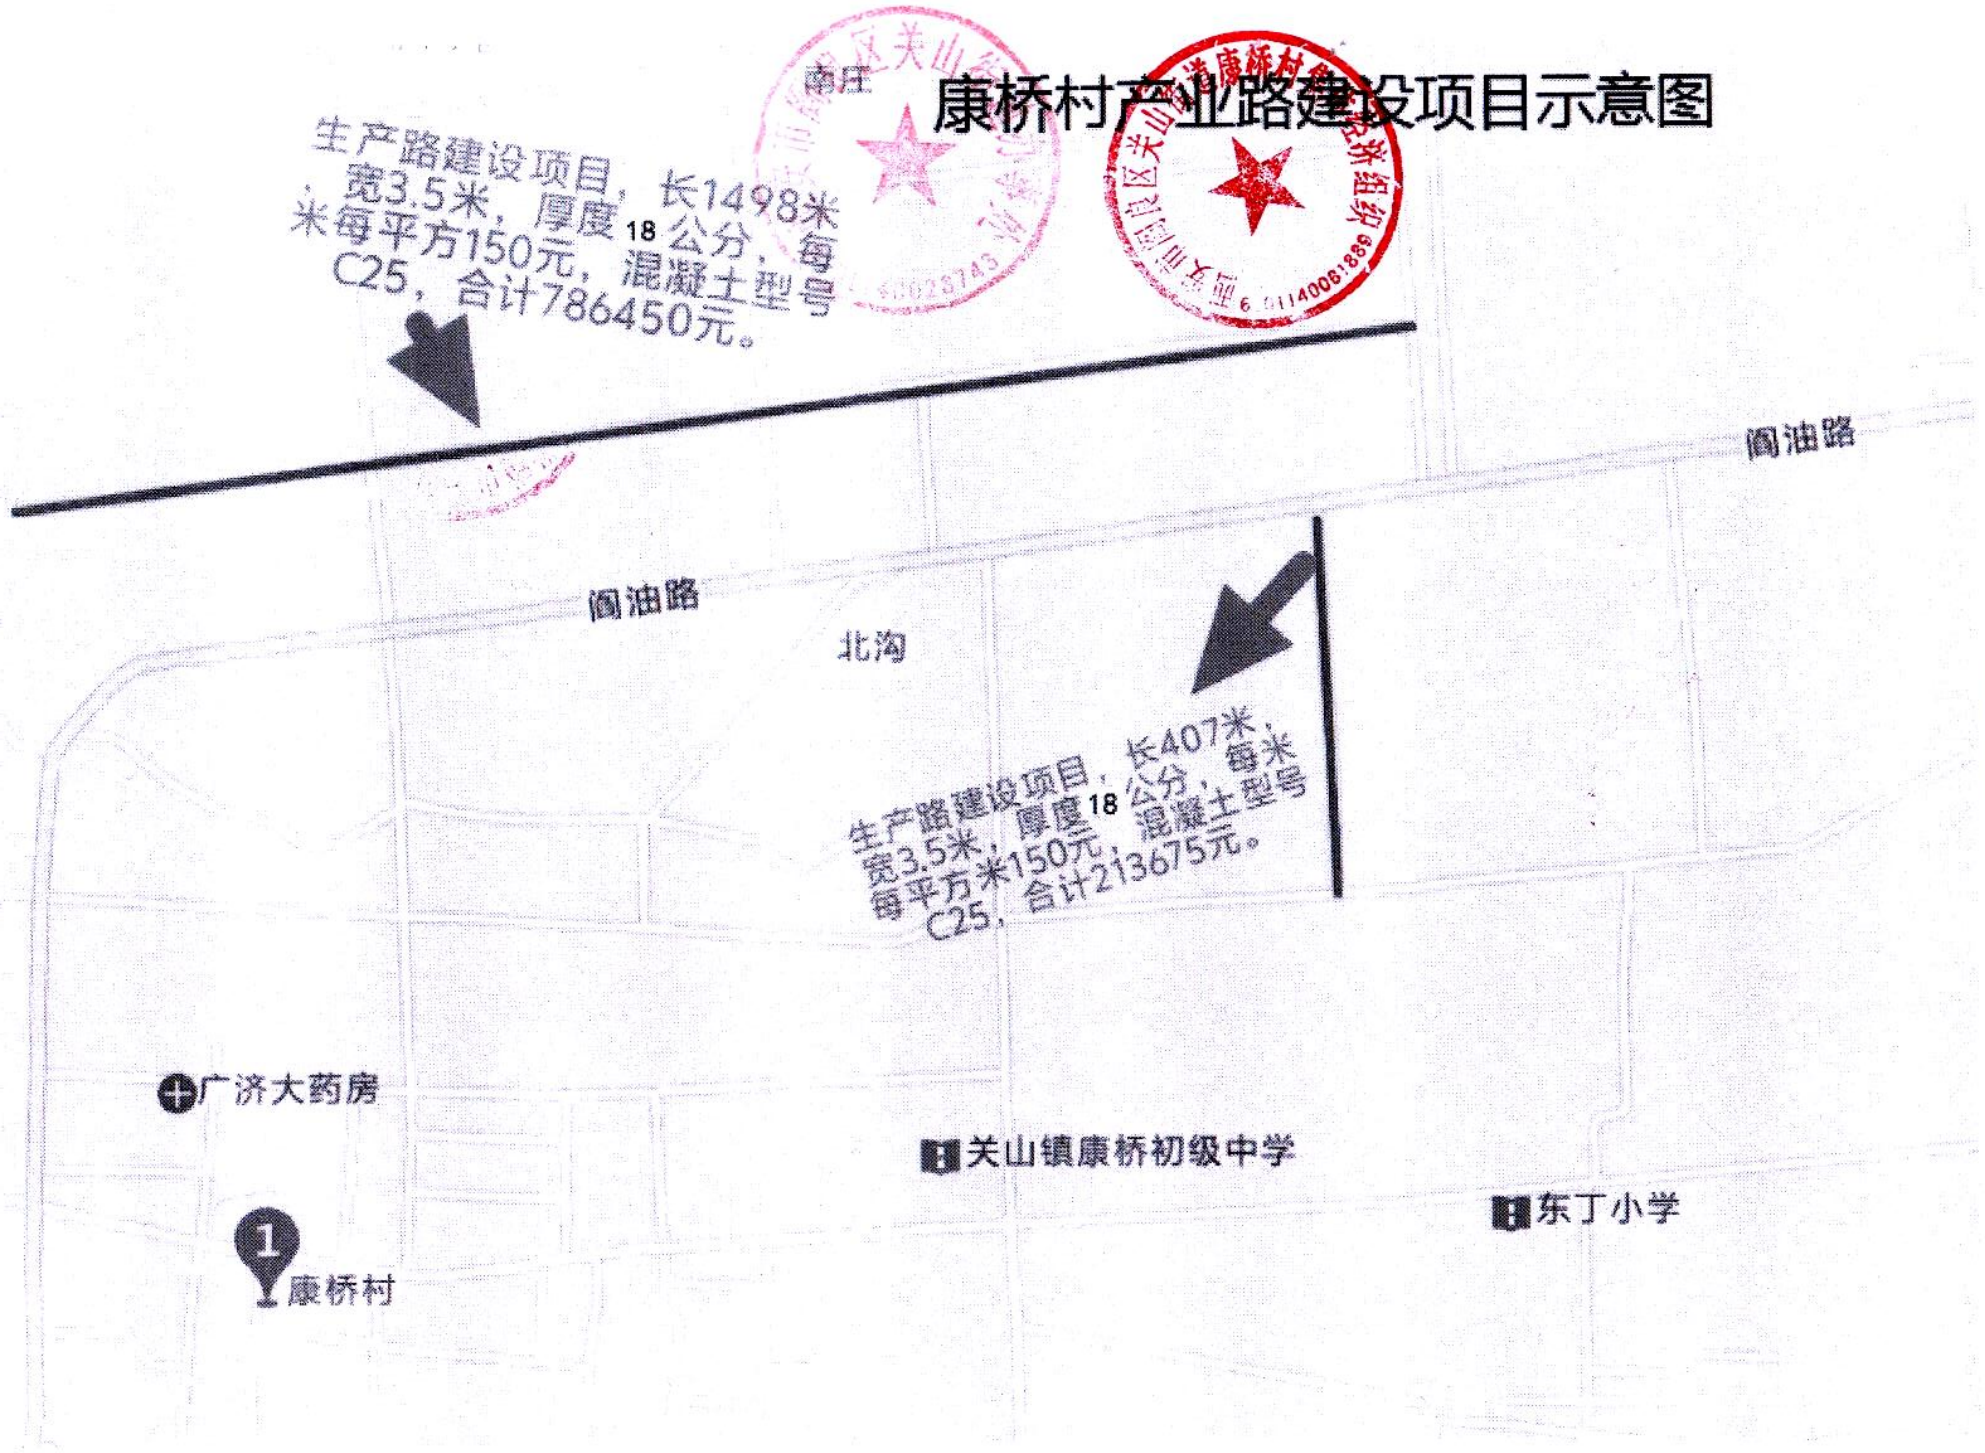

附件3-3

阎良区关山街道樊家村
省级“千万工程”示范村项目建议书
（樊家村钢架大棚项目）

目　录

一、项目概况

二、现状分析

三、建设目标

四、项目建设内容

五、项目投资估算与资金来源

六、项目实施步骤

七、效益分析

八、保障措施

九、附件

一、项目概况

（一）项目名称

樊家村钢架大棚项目

（二）申报单位

申报单位：樊家村集体经济组织

责任人（法人）：周伟峰

联系方式：13669296555

（三）建设时限

2026年7月—2026年12月。

二、现状分析

（一）村庄基本情况。关山街道樊家村地处石川河北部，总面积2.3平方公里，其中耕地面积2227亩，村庄占地289亩。主要种植水果、蔬菜，农作物。全村有5个村民小组，居民总户数404户，人口1447人。现有“三委”干部7人，党员44人。经济收入主要来源于水果、蔬菜、养殖和粮食作物。2023年樊家村被评为省级美丽宜居示范村。

村内有两家省市级农业园区，西安和牧现代农业园区占地约500亩，以“畜-沼-果”生态循环农业发展为主线，规划建成集养殖、种植、观光休闲为一体的生态循环农业园区。解决了100多位村民的就业问题。新瑞冬枣专业合作社占地约100亩，是“阎良区农产品电商示范点”，成立了专业的电商经营合作社，利用了“互联网+农业”，冬枣已成为樊家村的特色农副产品之一。

（二）村庄建设发展方向：樊家村紧扣“石川关山邑”乡村振兴示范带布局，以产业提质、生态宜居、文旅融合、善治富民为主线推进全域发展。规模化实施高标准钢架大棚设施农业建设，持续壮大村集体经济、带动群众就近务工增收；同步推进人居环境整治提升，完善污水管网、道路硬化、口袋公园等基础设施，打造生态优美、产业兴旺、文旅特色、治理高效的画意樊家乡村振兴示范村。

三、建设目标

通过新建标准化种植大棚，进一步完善村内设施农业配套体系，实现蔬菜、瓜果等经济作物四季种植、错峰上市，有效提升农产品产量与品质，降低自然灾害、极端天气对农业生产的影响，大幅提高种植经济效益，实现产业提质增效，持续壮大村集体经济实力，增强村级自我发展、自我服务能力。

四、项目建设内容

产业发展类项目：建设钢架大棚及配套设施,根据季节和市场行情等因素种植西红柿、草莓、甜瓜等蔬菜水果。其中修建大棚4个，大棚类型为双拱棉被大棚，每个棚占地约4.6亩，主体总占地约18.4亩，大棚外部跨度宽15米、长约210米，大棚内部跨度宽13米、长约210米。

所需主要材料及预算为：1.外棚钢架外圈为φ32、2.0厚热镀锌、内圈为φ25、2.0厚热镀锌，用φ0.8钢筋焊接，外棚钢架约为1米1架，约为450元/架；内棚钢架外圈为φ25、1.8厚热镀锌、内

圈为φ25、2.0厚热镀锌，用φ0.8钢筋焊接，内棚钢架约为1米1架，约为380元/架；内棚、外棚钢架均约为840架，钢架预算约69.72万元。2.内外拉杆为φ25、1.8厚，预算约3.5万元；内外架中立柱为4×6的2.0厚方管，预算约为4万元。3.内棉被共需15000平方米，预算约15万元；塑料需3万平方米，预算约5.4万元；4.其他材料费用预算约2.38万元。总预算为100万元。

项目东至生产路，南至南周组耕地，西至生产路，北至周相路，涉及土地为一般农田。

五、项目投资估算与资金来源

（一）总投资：100万元。

（二）资金来源：省级“千万工程”示范村省级奖补资金100万元。

六、项目实施步骤

（一）前期准备（2026年7月-9月）：做好项目前期的准备工作，编制项目实施方案，确定项目发展方向。

（二）主体建设（2026年10月—11月）：开展建设大棚工作。

（三）验收评估（2026年12月）：竣工验收，整理项目资料，完成归档，接受市、区农业、财政部门项目验收。

七、效益分析

（一）经济效益

建设标准化钢架大棚，可有效延长作物种植周期、提升复种指数，实现果蔬错峰上市，显著提高农产品产量与市场

溢价；大棚钢架结构使用寿命长、适配机械化作业，能够持续降低人工与灾损成本、壮大村集体经济、完善本地果蔬种养产业链，综合经济效益良好。

（二）社会效益

钢架大棚的建设、运营和管理涉及多个环节，可提供就业岗位，为村民提供了大量长期或季节性的就业机会。村民不仅可以通过在大棚工作获得劳动报酬，还能通过土地流转获得租金收入。大棚项目的盈利可以增加村集体经济收入，可用于完善村内基础设施建设、发展其他公益事业等，提高村民生活质量。

（三）生态效益

钢架大棚为农作物生长创造了相对封闭、可控的环境，降低了病虫害的发生几率，从而减少了农药的使用量。同时，通过精准施肥和配方施肥，能提高肥料的利用率，减少化肥对土壤和水体的污染。此外，合理的轮作和种植制度还能改善土壤的理化性质，防止土壤退化。

八、保障措施

（一）强化组织保障。成立由村党支部书记牵头的项目工作专班，统筹推进大棚规划、建设、管护全流程工作，明确村“两委”分工职责；严格执行村级“四议两公开”制度，项目谋划、资金使用、发包运营等关键事项全程公示，主动接受群众监督。

（二）强化运营管护。制定大棚日常管护、租赁发包管理制

度，明确管护责任人，定期开展棚体检修、设备维护，规范承租主体管理，保障大棚长期稳定投产。

（三）强化村民参与。由股东代表大会推荐人员组成监督小组，对大棚建设质量、资金使用、生产效益进行全程监督。定期召开股东大会，通报大棚运营情况，接受群众质询。

（四）强化技术保障。聘请农业专家作为技术顾问，定期开展种植技术培训。寻找职业院校合作，定向培养大棚管理、病虫害防治等实用人才。选拔年轻村民参与大棚管理，通过“老带新”模式培养技术骨干。

九、附件

1.村“千万工程”建设项目绩效目标表

2.项目资金绩效目标表

3.项目定位图、示意图

樊家村“千万工程”建设项目绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">樊家村钢架大棚项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026.7-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金金额（单位：万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>金融资本</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>社会资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>筹工投劳（折算金额）</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过新建标准化种植大棚，进一步完善村内设施农业配套体系，持续壮大村集体经济。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设钢架大棚</td><td>约18.4亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td>5.435万元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">亩均增收</td><td>120元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射带动率</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色标准化种植率</td><td>≧70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≧5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级农业农村部门牵头会同有关部门填写。


樊家村“千万工程”建设项目资金绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">樊家村钢架大棚项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2026.7-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（单位：万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过新建标准化种植大棚，进一步完善村内设施农业配套体系，持续壮大村集体经济。</td><td colspan="3">通过新建标准化种植大棚，进一步完善村内设施农业配套体系，持续壮大村集体经济。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设钢架大棚</td><td colspan="2">约18.4亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建设成本</td><td colspan="2">5.435万元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">亩均增收</td><td colspan="2">120元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辐射带动率</td><td colspan="2">10%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">绿色标准化种植率</td><td colspan="2">≧70%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td colspan="2">≧5年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≧95%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级行业主管部门填写。

省级“千万工程”示范村项目——樊家村钢架大棚项目

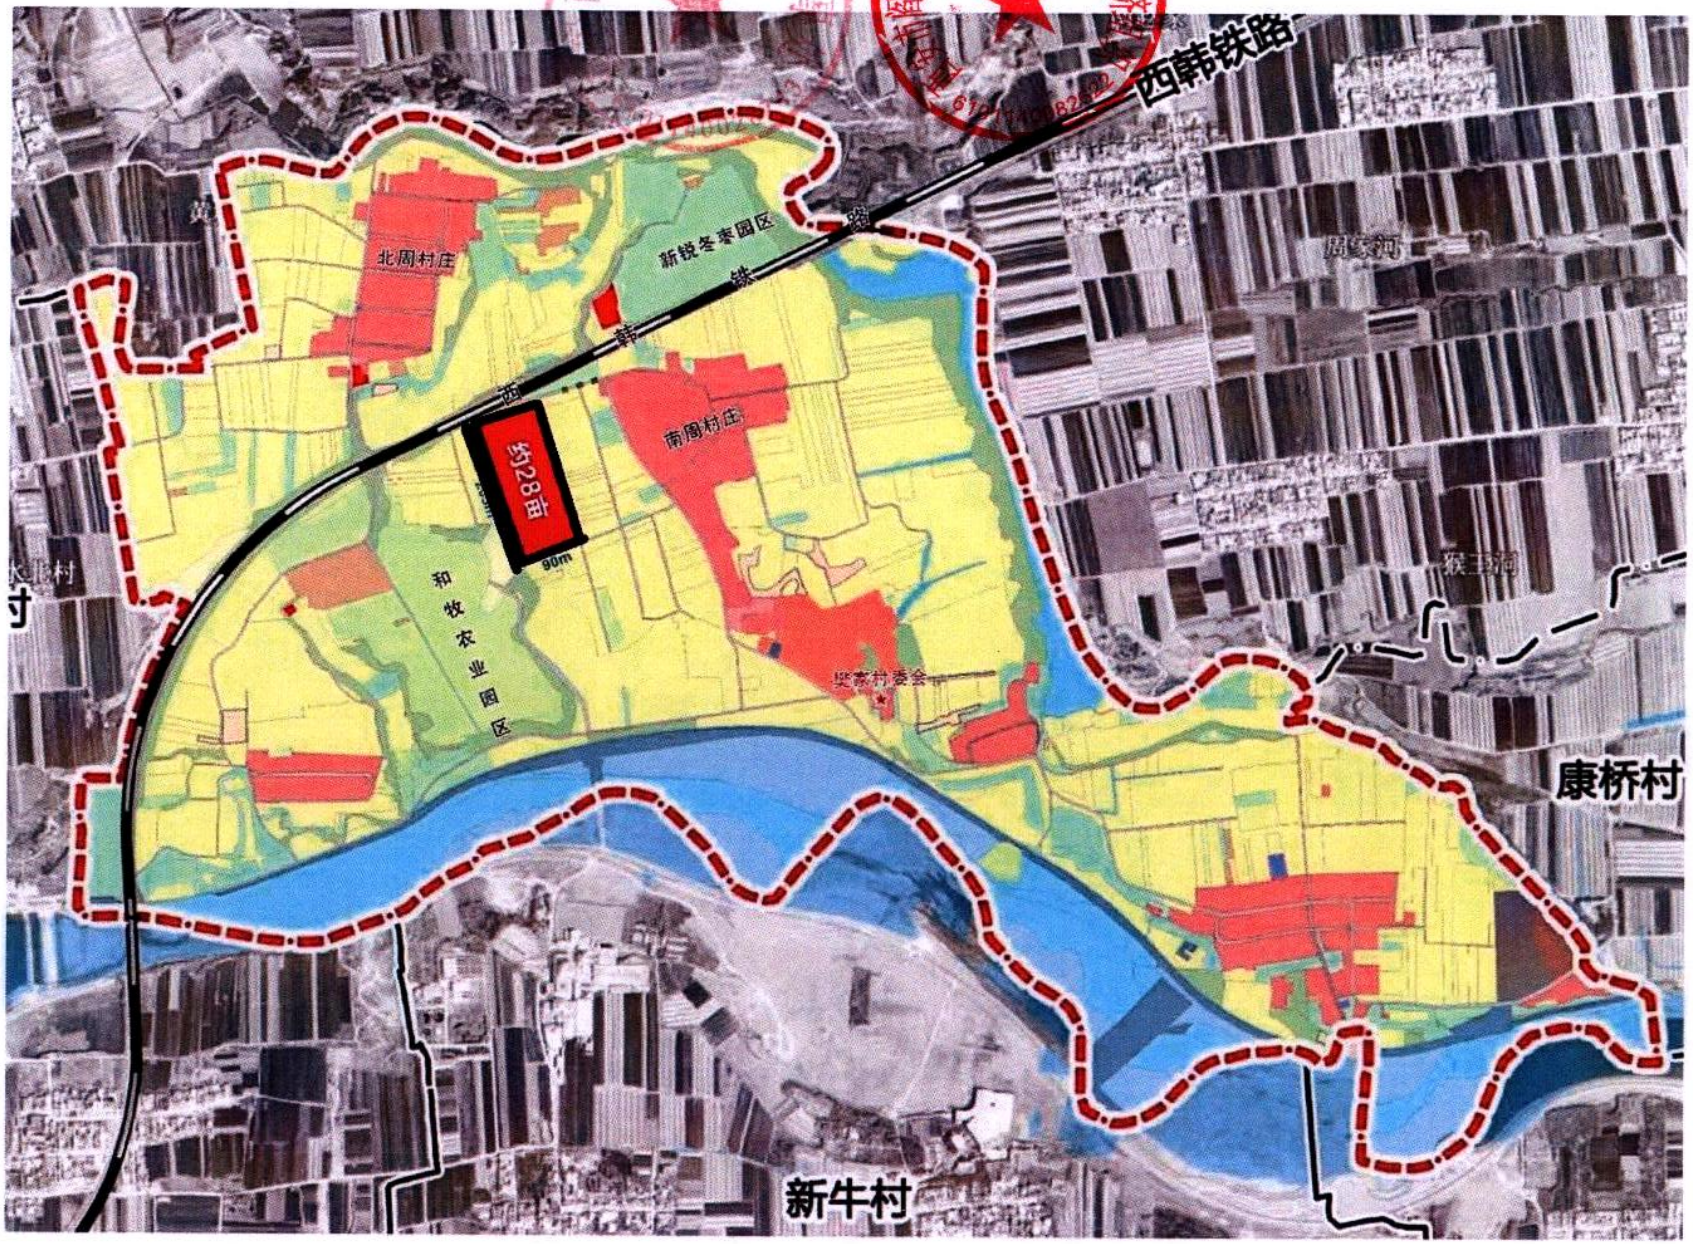

附件3-4

阎良区武屯街道老寨村
省级“千万工程”示范村项目建议书
（老寨村钢架大棚项目）

目 录

一、项目概况
二、现状分析
三、建设目标
四、项目建设内容
五、项目投资估算与资金来源
六、项目实施步骤
七、效益分析
八、保障措施
九、附件

阎良区武屯街道老寨村
省级“千万工程”示范村项目建议书

一、项目概况

（一）项目名称

老寨村钢架大棚项目。

（二）申报单位

申报单位：西安市阎良区武屯街道老寨村集体经济组织

责任人：安彬

联系方式：15891738618

（三）建设时限

2026 年 7 月—12 月。

（四）项目定位

以省级“千万工程”示范村创建为抓手，聚焦设施农业提质增效，建设钢架双拱棉被大棚，打造老寨村特色瓜果设施农业产业园，建成全省乡村产业振兴标杆村。

二、现状分析

（一）村庄基本情况

阎良区武屯街道老寨村，地处西安市东北隅，下辖老寨、芦庄、芦堡、新义 4 个自然村，6 个村民小组，共 428 户，1704 人，耕地面积 2580 亩，村“两委”班子健全，共 6 人，基层治理能力

较强。

村内农业主导产业为蔬菜、甜瓜和苗木花卉种植，是阎良区特色瓜果主产区之一。先后荣获“西安最美乡村”“西安市十佳美丽乡村”“生态村”“清洁宜居村庄”“幸福新农村示范村”等称号，具备良好的创建基础。

（二）发展优势

产业基础扎实：甜瓜、蔬菜种植历史悠久，品质优良，市场认可度高。

政策机遇利好：省级“千万工程”示范村创建，提供专项资金支持。

区位交通便利：临近西关南路，便于农产品运输与销售。

群众基础良好：村民参与产业发展意愿强烈，村集体凝聚力强。

（三）现存短板

传统大棚抗灾能力弱、温控效果差，上市时间集中、效益偏低。以散户种植为主，规模化不足，统一管理、统一销售难度大。

三、建设目标

（一）总体目标

完成 2 座设施钢架双拱棉被大棚建设，补齐设施农业短板，提升村集体经营性收入，带动村民就业增收，打造省级“千万工程”产业振兴示范样板。

（二）具体目标

产业目标：建成 2 座设施钢架双拱棉被大棚，年产出瓜果 30 吨以上，较露天种植增产≥30%，提前 15-30 天上市。

经济目标：村集体年租金收益≥6 万元，带动农户亩均增收 1000 元以上。

就业目标：单棚全年稳定用工约 120 个工作日，吸纳本村村民、困难群众。

质量目标：大棚建设合格率 100%，设计使用年限≥10 年，农户满意度≥90%。

生态目标：推行绿色种植，废旧农膜回收率≥80%，提升土地集约利用水平。

四、项目建设内容

本项目为产业发展类，选址老寨村西组，四至明确：东至西关南路、南至生产路、西至耕地、北至灌溉渠，地理坐标：东经 109°19′46.21″，北纬 34°36′33.32″。

（一）核心建设内容

建设 2 座设施钢架双拱棉被大棚，单座规格：宽 25m×长 110m×顶高 6.5m，单座面积 2750 ㎡，总建筑面积 5500 ㎡。配套：12 丝 PO 膜、5 层防雨轻型棉被、手动卷膜器、顶部通风系统等。

（二）大棚建设工艺

单个设施钢架双拱棉被大棚建筑工艺

跨度/m	25米	顶高/m	6.5米	拱间距/m	1米
长度/m	110米	肩高/m	2米	纵梁数/	13道

				道	
总面积/m²	2750平米	骨架工艺	镀锌钢管	墙体	无
备注					
1.镀锌钢骨架：主体立骨架为椭圆管40*95*2.0双棚头，镀锌椭圆管定型模具生产，表面镀锌防锈处理。 2.水平纵梁：ф32*1.5mm镀锌圆管；13纵4卡安装图示 3.覆盖材料：12丝po膜，5层防雨轻型棉被。 4.通风材料：侧面手动卷膜器。顶部通风口。					

五、项目投资估算与资金来源

（一）总投资：100 万元。

（二）资金来源：省级奖补资金：100 万元。

（三）资金用途:

（1）钢架为椭圆管 40*95*2.0 热镀锌、约为 1 米 1 架，约为 1350 元/架，钢架为 226 架，预算约 30.51 万元;

（2）纵横梁为φ32*1.5mm 钢管热镀锌，约为 1 米 1 架，约为 1050 元/架;纵横梁为 226 架，预算约 23.73 万元;

（3）内外拉杆为中 32*1.5mm 厚，预算约 7.5 万元;

（4）钢架中立柱为 76*20 的方管，预算约为 9.76 万元;

（5）5 层轻型防雨棉被 5700 平方米，预算约 10 万元;

（6）其他辅材等费用预算约 13.5 万元;

（7）12 丝 PO 膜约 8694 平方米，预算约 5 万元。

六、项目实施步骤

（一）前期准备（2026 年 7 月-9 月）

完成项目规划设计和资金筹措，召开村集体股东代表大会，宣传项目内容，征求村民意见。

（二）主体建设（2026 年 10 月—11 月）

启动项目建设，确保工程质量，定期召开项目推进会，解决实施过程中遇到的问题。

（三）验收评估（2026 年 12 月）

对项目进行验收，确保达到预期目标，开展绩效评估，总结经验。

七、效益分析

（一）经济效益

1.村集体年收入为 6 万元。村集体每年收租金 6 万元。

2.种植农户单棚经营收益。以本村主流甜瓜、西红柿实行一年两茬种植：早春甜瓜、夏秋西红柿，为阎良本地成熟特色种植品类，市场销路稳定。全年两茬总产值：17.2 万元，单棚净收益 6 万元。（若农户自主管理、家庭劳动力全部投入，可减少雇工开支，单棚年净收益最高可达 7.5 万元左右）

3.本村务工群众年度收入收益。本村困难群众优先保障全年稳定务工岗位，人均年务工收入不低于 2 万元，同步享受村集体年度分红。

（二）社会效益

1.打造设施农业示范样板，辐射带动周边村庄发展。

2.优先聘用本村村民，月收入 2500—3500 元；季节性用工，优先吸纳留守妇女、大龄劳动力、困难群众，日薪 100—150 元。

（三）生态效益

1.推广绿色防控、节水灌溉，减少农药化肥使用。

2.规范农膜回收，回收率≥80%，保护土壤环境。

八、保障措施

（一）组织保障

成立项目领导小组，村党支部书记、村委会主任任组长，村“两委”、村民代表、股东代表为成员，明确分工、责任到人，每周召开推进会，确保进度。

（二）资金保障

严格执行专款专用、专户管理、专账核算，定期公开资金使用情况，接受村民监督、街道与区级部门监管，杜绝截留、挤占、挪用。

（三）运营保障

制定《大棚运营管理办法》，公开招租、规范合同；联合农业技术部门提供种植培训、病虫害防治、市场对接等服务，保障租户收益。

（四）群众保障

通过微信群、广播、公示栏广泛宣传，全程吸纳村民意见，保障知情权、参与权、监督权，激发群众共建共享积极性。

九、附件

1.老寨村“千万工程”建设项目绩效目标表

2.项目资金绩效目标表

3.项目定位图、示意图

老寨村“千万工程”建设项目绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">老寨村钢架大棚项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026年7月—12月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金金额
（单位：万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>金融资本</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>社会资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>筹工投劳</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成2座设施钢架双拱棉被大棚建设，补齐设施农业短板，提升村集体经营性收入，带动村民就业增收，打造省级“千万工程”产业振兴示范样板。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>钢架大棚</td><td>2座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>钢架大棚费用</td><td>50万元/座</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村集体收入</td><td>6万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>每棚全年用工120个工作日</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>废旧塑料膜回收率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大棚设计使用年限</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级农业农村部门牵头会同有关部门填写。


老寨村“千万工程”建设项目资金绩效目标表

（2026年度）


<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">老寨村钢架大棚项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2026年7月—12月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（单位：万元）</td><td>实施期资金总额</td><td>100</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2座设施钢架双拱棉被大棚建设，补齐设施农业短板，提升村集体经营性收入，带动村民就业增收，打造省级“千万工程”产业振兴示范样板。</td><td colspan="3">完成2座设施钢架双拱棉被大棚建设，补齐设施农业短板，提升村集体经营性收入，带动村民就业增收，打造省级“千万工程”产业振兴示范样板。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">钢架大棚</td><td colspan="2">2座</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td colspan="2">2026年12月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">钢架大棚费用</td><td colspan="2">50万元/座</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村集体收入</td><td colspan="2">6万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td colspan="2">每棚全年用工120个工作日</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">废旧塑料膜回收率</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">大棚设计使用年限</td><td colspan="2">≥10年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级行业主管部门填写。

老寨村钢架大棚项目示意图

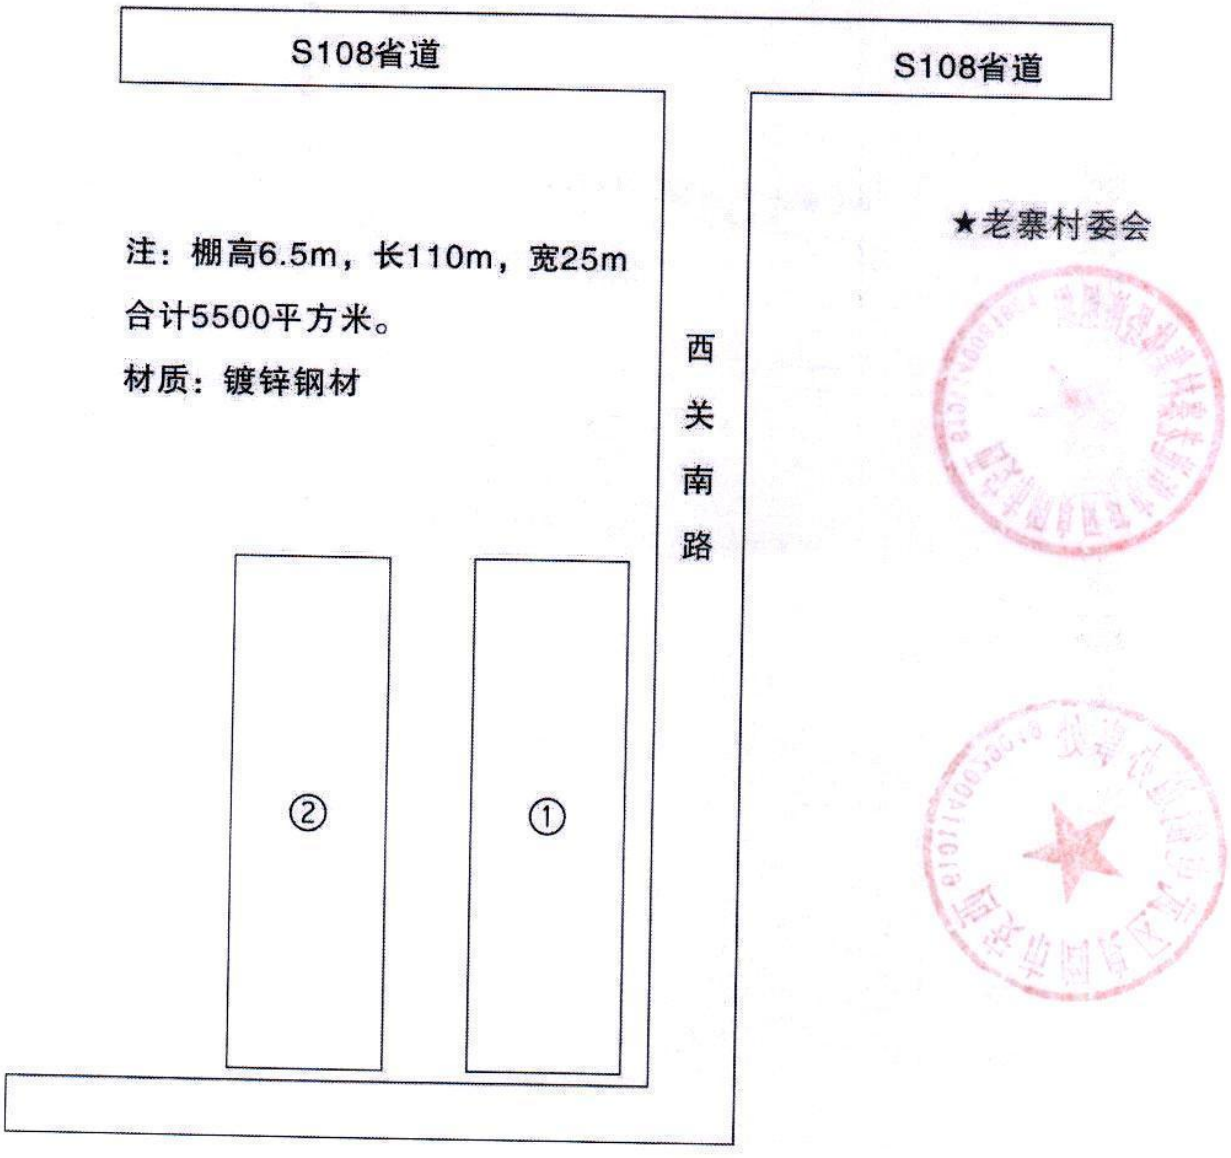

老寨村钢架大棚项目定位图

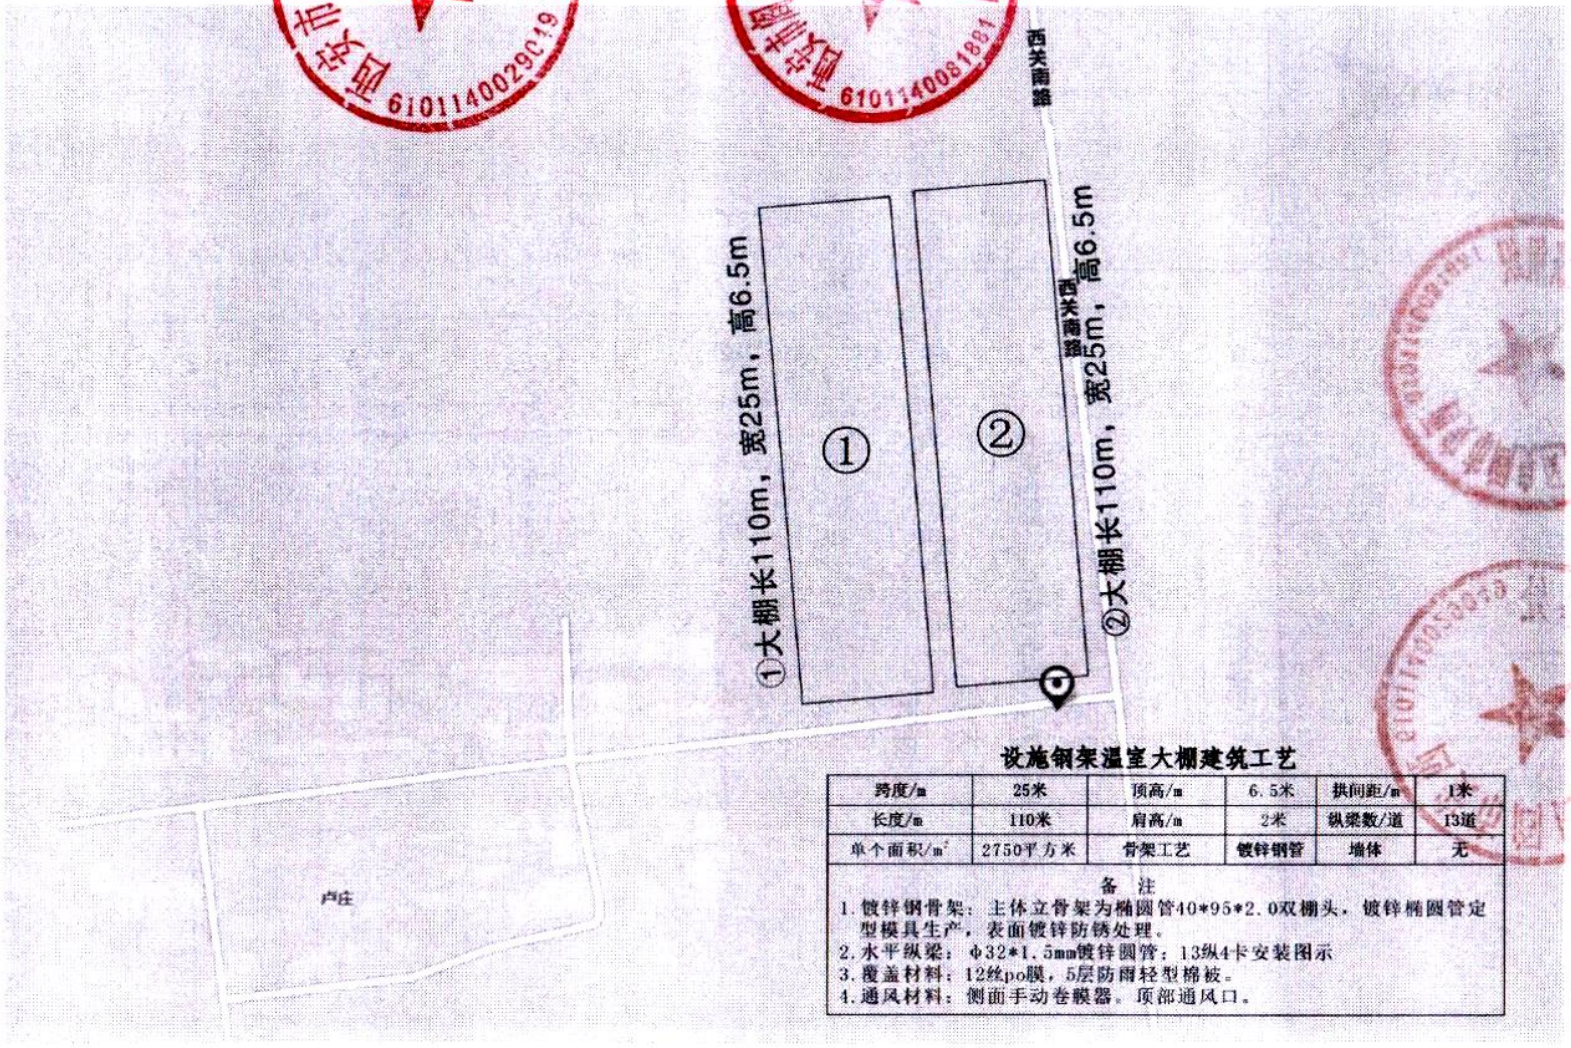

设施钢架温室大棚建筑工艺

跨度/m	25米	顶高/m	6.5米	拱间距/m	1米
长度/m	110米	肩高/m	2米	纵梁数/道	13道
单个面积/m^2	2750平方米	骨架工艺	镀锌钢管	墙体	无

备 注

1. 镀锌钢骨架：主体立骨架为椭圆管40*95*2.0双棚头，镀锌椭圆管定型模具生产，表面镀锌防锈处理。
2. 水平纵梁：φ32*1.5mm镀锌圆管；13纵4卡安装图示
3. 覆盖材料：12丝po膜，5层防雨轻型棉被。
4. 通风材料：侧面手动卷膜器。顶部通风口。

附件3-5

阎良区关山街道北冯村
省级“千万工程”示范村项目建议书
（北冯村杂粮加工厂项目）

目　录

一、项目概况

二、现状分析

三、建设目标

四、项目建设内容

五、项目投资估算与资金来源

六、项目实施步骤

七、效益分析

八、保障措施

九、附件

一、项目概况

（一）项目名称

北冯村杂粮加工厂项目

（二）申报单位

申报单位：关山街道北冯村集体经济组织

责任人（法人）：冯尚堂

联系方式：13891879168

（三）建设时限

2026年9月—2026年12月。

二、现状分析

（一）村庄基本情况

北冯村位于阎良区关山街道西南部的石川河畔，是阎良区现代农业发展的核心区域，也是关山街道的“西大门”。村内占地面积3789亩，其中耕地面积2713亩，现有6个村民小组，共503户、1933人。北冯村以“甜瓜、相枣、樱桃、羊乳”为四大主导产业，2023年村集体经济收入50万元，人均收入2.65万元。曾先后荣获“全国乡村治理示范村”“全国一村一品示范村”“省级标准化党建示范村”“省级美丽乡村”“省级乡村振兴科技示范村”“西安市乡村振兴示范村”“西安市乡村旅游示范村”“西安市美丽庭院示范村”等荣誉称号。

（二）村庄建设发展方向

北冯村以“1+1+4”为思路（即在村集体经济组织的领导下，

以乡村旅游为主线，以甜瓜、相枣、樱桃、羊乳四大产业为支撑），推动一二三产融合发展，实现村集体和村民“双增收”。在做精一产方面，依托科技的先进生产力，开发科技应用和科技服务等功能，集中融合资源，搭建平台，与西北农林科技大学开展紧密合作，共建产学研合作基地，打造现代智慧甜瓜园区，将现在的1800余亩甜瓜缩小至500余亩，提质增效，实现甜瓜产业附加价值提升。在做强二产方面，建立北冯醋坊，利用相枣酿制果醋、调味醋，实现特色农产品深加工。目前枣醋产品已酿造完成，醋瓶包装设计正在有序进行中。下一步，村集体还计划逐步建立油坊、杂粮加工坊等农产品加工项目，在持续壮大村集体经济收入的同时，有效传承传统手工酿造技艺。在做长三产方面，以“村集体合作社+秦龙乳业+旅游公司”的模式，整合秦龙乳业旅游集团、甜瓜文化馆、北冯醋坊、北冯油坊等资源，串点成线，构建特色主题游览线路。

三、建设目标

立足“千万工程”引领乡村全面振兴的战略要求，以北冯村资源禀赋为基础，旨在通过一系列关键举措实现三方面核心目标：一是做强特色产业，通过建设杂粮生产储存、加工车间、成品储存库房及现场观看体验等，加快一产和二产有效衔接，推动粮食产业向标准化、品牌化升级，延伸产业链、提升附加值，打造三产融合的示范点，直接带动就业与农民增收；二是激发乡村活力，最终将项目打造成为集体经济增长的新引擎，形成产业兴旺、农

业高质高效、农民富裕富足的乡村振兴样板，实现强村与富民的统一。

四、项目建设内容

粮食加工产业发展，拟谋划北冯村杂粮加工厂项目，改建杂粮加工车间353.6㎡，其中改建原料库75.6㎡，每平方1500元，合计11.34万元；净粮仓25.2㎡，每平方1000元，合计2.52万元；加工车间75.6㎡，每平方2000元，合计15.12万元；包装车间25.2㎡，每平方1000元，合计2.52万元；成品储存库房126㎡，每平方1000元，合计12.6万元；楼梯间26㎡，每平方1000元，合计2.6万元；70吨地磅一台，合计6.2万元；长10米，宽1米输送机两台，合计7.6万元；3吨叉车一台，合计4.5万元；拟购买七组平筛设备一套及相关配套设施等，合计35万元。总计100万元。

项目东至冯南组、南至村道、西至村道、北至冯西组。

五、项目投资估算与资金来源

（一）总投资：100万元。

（二）资金来源

省级“千万工程”示范村省级奖补资金100万元。

六、项目实施步骤

（一）安排部署。2026年9月，结合本村实际，制定“千万工程”示范村建设项目实施方案，明确建设内容。

（二）组织实施。2026年10月-2026年11月，完成建设内容实施。

（三）验收评定。2026年12月，配合验收。

七、效益分析

（一）经济效益。

一是优质优价直接收购粮食增加农业产值，粮食精细化加工提升农产品附加值，预计带动粮食产业产值增长5%以上；粮食生产保障和全程机械化作业，生产成本有效降低。二是拓宽农民增收渠道，项目可直接创造本地就业岗位，并通过利润分红等方式，直接促进农户增收。

（二）社会效益。

一是夯实乡村产业发展基础

本项目聚焦粮食加工特色产业，通过建杂粮加工车间353.6㎡标准化生产及储存车间、购置七组平筛设备一套及相关配套设施，补齐村级粮食加工产业基础设施短板，推动粮食产业从传统零散种植、原粮外销，向规模化加工、品牌化运营转型升级，构建本土化粮食产业链条，为北冯村产业可持续发展奠定坚实基础，助力打造“千万工程”示范村产业振兴样板。

二是提升乡村治理与发展活力

项目收益部分将用于村级公益事业建设、基础设施维护、困难群众帮扶等工作，进一步提升村级公共服务能力，改善村民生产生活条件，增强村集体凝聚力与向心力。同时，产业发展带动村民增收致富，激发村民参与乡村建设、产业发展的积极性，营造人人关心乡村振兴、人人参与产业发展的良好氛围，推动乡村

治理效能持续提升。

三是助力区域粮食产业发展

项目建成后，可辐射带动周边村庄粮食产业发展，为周边农户提供便捷、高效的粮食加工服务，推动区域粮食生产、加工、流通一体化发展，提升区域粮食产业化水平，助力保障地方粮食初级加工供应，助力乡村产业协同发展。

（三）生态效益。

项目实施过程中，严格按照标准化建设要求，规范改建加工车间与混凝土场地，采用环保型生产设备与加工工艺，避免粮食加工过程中粉尘、废弃物随意排放，有效改善村内生产环境。同时，集中化粮食加工、储存模式，减少农户分散加工、零散储存带来的资源浪费与环境影响，推动农业生产废弃物资源化利用，优化村内人居环境，助力打造生态宜居、产业绿色的美丽乡村，契合“千万工程”生态宜居建设要求。

八、保障措施

（一）加强领导、落实责任。成立“千万工程”示范村建设领导小组，全面指挥协调各项工作任务的推进。领导小组下设办公室，全面做好“千万工程”示范村建设的统筹协调，从项目设计、项目安排、项目布点等方面进行统筹把关。

（二）多措并举，保障要素。加强项目包装，积极向上争取土地指标。进一步优化村级财政投入结构，加强与街办有关部门的沟通衔接，积极争取上级财政支持。整合利用现有投融资平台，探索多元化、多渠道城市建设投融资模式，积极引导社会资金参

与新农村建设。

（三）强化管理，提升品位。进一步加强建设项目招投标管理，加强项目前期工作和施工管理，强化质量监督，努力打造一批标志性建筑、一批新的乡村景观和一批精品旅游接待设施。进一步完善乡村综合管理机制，提升本村面貌长效管理水平。

（四）宣传引导，构建合力。加大对北冯村建设的宣传报道力度，通过多种渠道、多个层面向广大党员干部和人民群众宣传科学现代化的新农村建设理念，努力营造上下齐心推进工作的良好氛围。

附件：1.北冯村“千万工程”建设项目绩效目标表

2.项目资金绩效目标表

3.项目定位图、示意图

北冯村“千万工程”建设项目绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">北冯村杂粮加工厂项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td>2026.09-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">资金金额（单位：万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">金融资本</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">筹工投劳（折算金额）</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">充分利用“千万工程”资金，建成标准化粮食加工仓储设施，配齐生产设备，完善产业链条，壮大村集体经济，带动群众就近就业增收，夯实乡村产业根基，助推示范村建设与乡村振兴发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">加工车间</td><td>353.6㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">地磅</td><td>1台</td></tr>
<tr><td colspan="2">输送机</td><td>2台</td></tr>
<tr><td colspan="2">叉车</td><td>1台</td></tr>
<tr><td colspan="2">七组平筛面粉机设备等</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车间建设质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">产业项目总投入</td><td>100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">产业项目年收益增长率</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位数量</td><td>≥5个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">采用环保型生产设备与加工工艺</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目稳定运营时间</td><td>≥8年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">村民对项目满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级农业农村部门牵头会同有关部门填写。

北冯村杂粮加工厂项目资金绩效目标表

（2026 年度）


<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">北冯村杂粮加工厂项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">阎良区农业农村和林业局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2026.09-2026.12</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（单位：万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>100</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">依托项目资金，建成粮食加工仓储设施，配齐生产设备，完善产业配套，壮大集体经济、带动群众增收，补齐产业短板，助推“千万工程”示范村建设。</td><td colspan="3">年内完成粮食加工车间、仓储及配套设施建设，配齐加工设备并投入使用，健全粮食加工产业链，稳步增加集体收入，带动群众增收，提升村级产业发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="3">加工车间</td><td>353.6㎡</td></tr>
<tr><td colspan="3">地磅</td><td>1台</td></tr>
<tr><td colspan="3">输送机</td><td>2台</td></tr>
<tr><td colspan="3">叉车</td><td>1台</td></tr>
<tr><td colspan="3">七组平筛面粉机设备等</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">车间建设质量合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td>2026.12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">产业项目总投入</td><td>100万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">产业项目年收益增长率</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提供就业岗位数量</td><td>≥5个</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">采用环保型生产设备与加工工艺</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">项目稳定运营时间</td><td>≥8年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">村民对项目满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：保留两位小数。由县级行业主管部门填写。

北冯村杂粮加工厂项目定位图



由 Autodesk 教育版产品制作

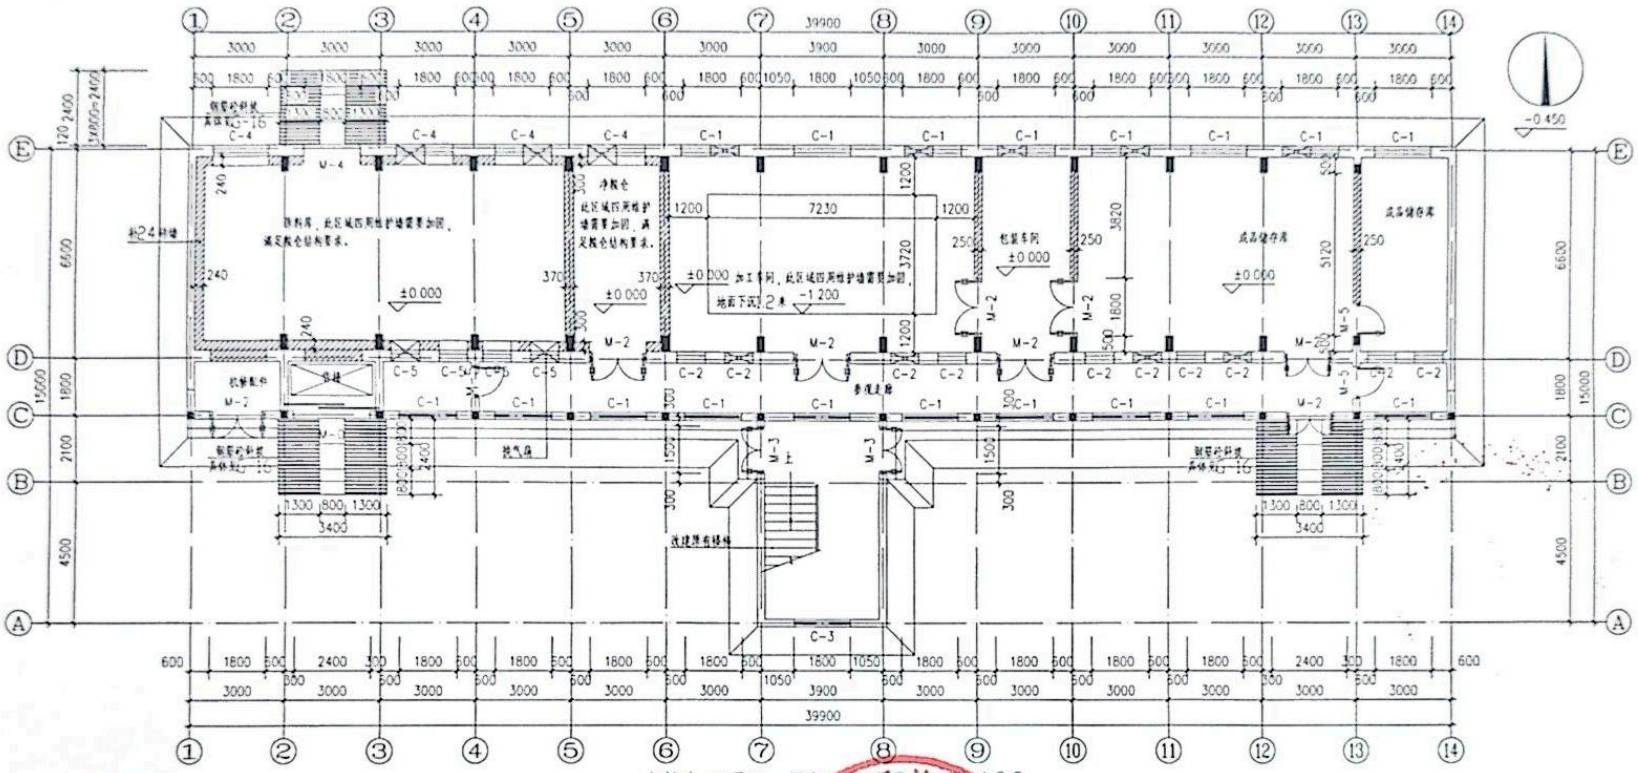

杂粮加工项目一层加固改建平面图 1:100

杂粮加工项目设计说明：

注：

1. 本工程为西安市阎良区关山街办北冯村杂粮加工产业项目。
2. 建筑面积：353.6平方米。
3. 改建工程：
(1). 改建原料库，面积75.6平方米。
(2). 改建净麦仓，面积25.2平方米。
(3). 改建加工车间，面积75.6平方米。
(4). 改建包装间，面积25.2平方米。
(5). 改建面粉及麸皮成品库，面积126.0平方米。
(6). 改建楼梯，面积26平方米。

防火门，走廊窗洞口尺寸

代号	洞口尺寸	数量	备注
	1800×2700	8	
	1500×2700	2	
	1800×2700	1	
	1000×2200	3	
	1800×1800	18	
	900×1800	12	
	1800×900	1	
	1800×900	4	
C25	900×900	4	

注：1.M-1 M-2 M-3 M-4 为成品门。
2.C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 为铝合金窗，具体详见节点。
3.墙体做法详见结构设计总说明，管道穿墙处，C-20 C-25 中空玻璃窗。
4.外墙面做法详见建筑设计总说明。
5.门窗厂家在制作前须现场复核门窗尺寸，无误后，方可进行生产加工。

西安东鼎建筑设计工程有限公司
XIAN DONGLU ARCHITECTURAL DESIGN ENGINEERING CO.,LTD.

由 Autodesk 教育版产品制作

附件4

阎良区省级第一批“千万工程”示范村奖补资金项目进度表

序号	街办	村	项目名称	项目内容	项目进度	备注
例	XX	XX	XX	XX	正在财评	

抄送：区财政局。

西安市阎良区农业农村和林业局　　2026年9月14日印发